

ESPECIFICACIONES

Consulte la guía de especificaciones que aparece abajo para seleccionar la solución adecuada a sus necesidades.

NÚMERO DE MODELO	SERIE 300	SERIE 500
TIPO DE COMBUSTIBLE	GLP GN	GLP GN
COLOR	NEGRO	NEGRO
ALCANCE DEL CALOR	15 M ²	20 M ²
SEPARACIÓN MÍNIMA DEL SUELO	2000 MM	2000 MM
POTENCIA CALORÍFICA	25 MJ	42 MJ

OPCIONES DE MONTAJE

MONTAJE EN TECHO	✓	✓
MONTAJE EN PARED	✓	✓
EMPOTRADO MONTAJE ENRASADO	-	-
MONTAJE EN POSTE DE TECHO	✓	✓
AUTÓNOMO	-	-

OPCIONES DE CONTROL





ENCENDIDO APAGADO	✓	✓
REGULADOR	-	-
MANDO A DISTANCIA MAESTRO	-	-

DIMENSIONES

Encuentre el calefactor idóneo para su espacio de exterior entre nuestra amplia gama de tamaños.



PERFIL DELANTERO

+ DEFLECTOR DE CALOR

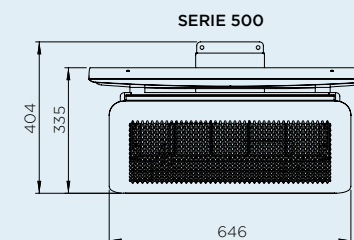

PERFIL LATERAL

+ DEFLECTOR DE CALOR



Las medidas mostradas en este catálogo constituyen los requisitos mínimos para la instalación. Bromic no se hace responsable de las instalaciones incorrectas o que vulneren la legislación. Todas las medidas de este catálogo se indican en mm.